

RICOH IM 600F IM 600SRF



Soluciones empresariales inteligentes

La IM 600F y IM 600SRF de Ricoh son dispositivos inteligentes y siempre están actualizados. Compatibles con la nube, se adaptarán a la perfección a los cambios en tus necesidades empresariales.

Impresoras multifunción 4 en 1 compatibles con la nube

- Impresión, copia, escaneo y fax
- Escaneo en una sola pasada
- Finisher grapadora interno
- Actualizaciones periódicas del firmware

Estas versátiles impresoras multifunción 4 en 1 pueden imprimir, copiar, escanear y enviar faxes. También son compatibles con la nube. Gracias a la utilización del alimentador de documentos en una sola pasada (SPDF, por sus siglas en inglés), los originales a doble cara se pueden escanear en una sola pasada y subirlos a servicios compartidos en la nube, como DropBox™ y Sharepoint™. La IM 600SRF también cuenta con un finisher interno compacto, que clasifica los juegos de documentos y los grapa para prepararlos de manera organizada.

Smart Operation Panel con una súper pantalla

- Interfaz de usuario intuitiva
- Aplicaciones inteligentes que te ayudan a ahorrar tiempo
- Autenticación segura
- Ricoh Smart Integration



Con una productividad sin esfuerzo, estas impresoras multifunción monocolor A4 cumplirán los requisitos más exigentes en cuanto a velocidad y volumen elevados. Para mejorar la velocidad del flujo de trabajo, una primera impresión impecable de 1200 ppp está lista en 6 segundos, mientras que los juegos de documentos de varias páginas se entregan a una velocidad muy productiva de 60 ppm. Gracias a sus tambores de imágenes con una larga vida útil que garantizan un rendimiento sin necesidad de mantenimiento, la fiabilidad está garantizada. Con pilas de papel en línea y un cambio impecable de las bandejas de las impresoras multifunción, se deberán detener en muy pocas ocasiones.

Rendimiento productivo y fiable

- Resolución de 1200 ppp
- Producción rápida de 60 ppm
- Capacidad de 2600 hojas (máx.)
- Sin mantenimiento hasta las 500 000 impresiones

El Smart Operation Panel proporciona autonomía a los usuarios. Los empleados pueden conectarse fácilmente a la impresora multifunción e imprimir desde sus teléfonos inteligentes y tabletas y escanear hacia estos dispositivos. Los documentos confidenciales pueden protegerse con contraseña hasta que se liberan mediante autenticación. Y, con la autenticación mediante un simple toque, la seguridad de la información está garantizada. El Smart Operation Panel también es compatible con soluciones empresariales de flujo de trabajo, como Streamline NX. Gracias a Ricoh Smart Integration, es posible añadir nuevas aplicaciones a medida que cambian tus requisitos empresariales.



RICOH IM 600F/IM 600SRF


ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL		IM 600F	IM 600SRF
Tiempo de calentamiento	25,4 segundos		
Velocidad de primera copia: B/N	2,4 segundos		
Velocidad impresión continua	60 ppm		
Memoria: estándar	2 GB		
Memoria: máximo	2 GB		
Capacidad del disco duro: estándar	320 GB		
Peso	29 kg	40 kg	
Dimensiones (an. x pr. x al.)	480 x 539 x 644 mm	480 x 543 x 740 mm	
Fuente de energía	220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
COPIADORA			
Copia múltiple	Hasta 999 copias		
Resolución	600 x 600 dpi		
Ampliación/reducción	50 - 200%		
Zoom	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %		
IMPRESORA			
CPU	Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz		
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5e, PCL6 (XL), PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)		
Lenguaje de impresora opcional	Genuine Adobe® PostScript®3™		
Resolución: máxima	1.200 x 1.200/1 bit		
Protocolo	TCP/IP, IPX/SPX		
Seguridad	WEP, WPA, WPA2		
Interfaz: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Tipo A, USB Host Type miniB, Bluetooth, USB Host I/F, USB Device 2.0, SD slot, USB Media Slot, Micro SD Card Slot, NFC tag		
Interfaz: opción	IEEE 1284 bidireccional/ECP LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n) USB Device Server Option		
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Smart Device Connector de Ricoh		
Protocolo de red	TCP/IP (IP v4, IP v6)		
Entornos Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2019		
Entornos Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 o posterior		
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5		
Entornos SAP® R/3®	SAP® R/3®		
ESCÁNER			
Simplex:	BW60 ipm (A4, 200dpi) Color40 ipm (A4, 200dpi)		
Duplex:	BW100 ipm (A4, 200dpi) Color62 ipm (A4, 200dpi)		
Resolución: máxima	1.200 dpi		
Método de compresión	B/N: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises Color: JPEG		
Formatos de archivo	TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas		
Destinos de escaneo	Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD, E-mail, Carpeta, USB		
FAX			
PSTN, PBX	ITU-T (CCITT) G3		
Compatibilidad	segundos		
Velocidad de transmisión	Kbps		
Velocidad del módem: máxima	8x7,7 líneas/mm, 200x200 dpi		
Resolución: estándar	MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG		
Método de compresión	61 spm		
Velocidad de escaneo	Estándar: 4 MB Con memoria SAF opcional: 8 MB		
Tamaño de memoria de página	Estándar: 4 MB (aproximadamente 320 páginas) Opcional: 60 MB (aproximadamente 4.800 páginas)		
Tamaño de memoria SAF			
GESTIÓN DEL PAPEL			
Tamaño de papel recomendado	A4, A5, A6, B5, B6		
Capacidad entrada: estándar	600 hojas		
Capacidad entrada: máximo	2.600 hojas		
Capacidad salida: estándar	500 hojas		
Capacidad salida: máximo	500 hojas		
Gramaje papel	64 - 120 g/m²		
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel bond, Sobre, Papel de etiqueta, OHP		

RICOH IM 600F/IM 600SRF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM 600F	IM 600SRF
MEDIO AMBIENTE		
Consumo de energía: máx.	< 1.500 W	< 1.500 W
Potencia en modo operativo	758 W	749 W
Consumo de energía: lista	88 W	93,8 W
Consumo de energía: en reposo	0,91 W	0,87 W
TEC* (kWh/semana)	0,86	0,91
* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.		
SOFTWARE		
@Remote, Streamline NX v3, solo gestión del dispositivo, Device Manager NX		
BANDEJAS DE ENTRADA/SALIDA Y OPCIONES DE ACABADO		
4x Bandeja de estándar 500 hojas		
Finalizador interno 50 hojas (IM 600SRF)		
OTRAS OPCIONES		
Módulo de fax remoto, Mueble alto, Mueble bajo, Mesa con ruedas, RAM 4GB, Segunda línea de red, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Lector de tarjetas NFC, Cubierta para lector de tarjetas, Unidad puente		
CONSUMIBLES		
Kit de inicio (impresiones)	11.000 impresiones	
Tóner (duración normal) (impresiones)	25.500 impresiones	
Tóner (larga duración) (impresiones)	impresiones	
Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19752		

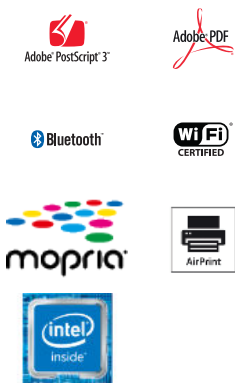

REGLAMENTO (UE) 2019/2020 DE LA COMISIÓN. La fuente luminosa de este producto no está concebida para otras aplicaciones diferentes a la impresión de imágenes

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73

08174 Sant Cugat Barcelona

Spain

93 582 12 00

www.ricoh.es